



Шкалы установки момента зажигания двигателя ОНС

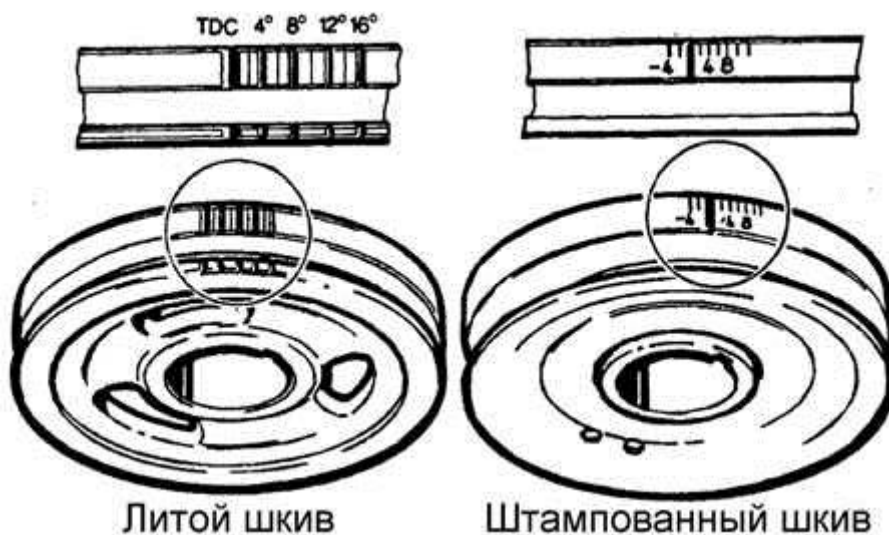

Перед проверкой установки зажигания необходимо выполнить следующие условия:

- двигатель должен быть прогрет;
- на двигателях с карбюратором, вакуумная труба должна быть отсоединена от коллектора и отверстия коллектора заглушено пробкой;
- обороты холостого хода должны быть ниже 900 об/мин;
- отсоединить и изолировать провод октан-корректора.

Положение ротора распределителя перед и после снятия:

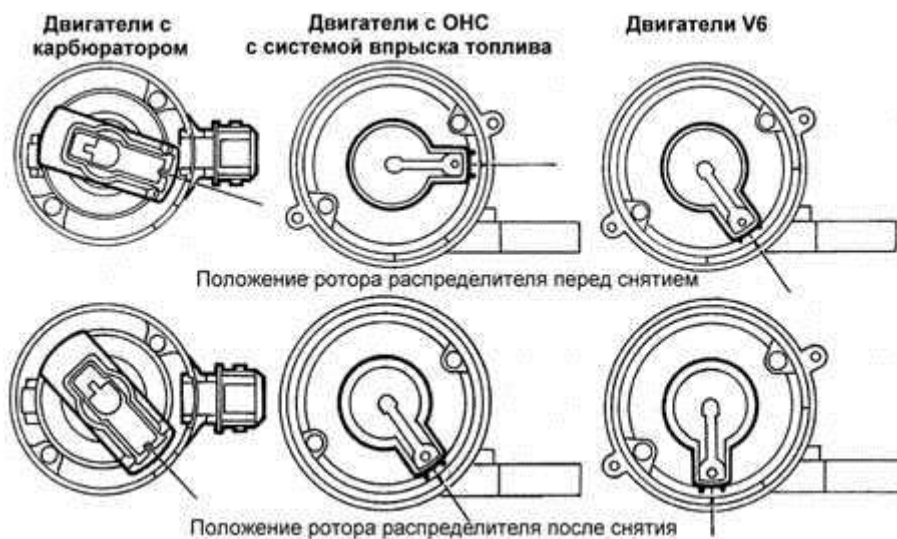

ВСЕ ДВИГАТЕЛИ, КРОМЕ V6 2,4 и 2,9 дм³

Когда 1 цилиндр находится в положении зажигания, ротор должен совместиться с пазом на корпусе распределителя.